


ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Термоусаживаемые материалы

Термоусаживаемые трубки тип RC

Дополнительные типы рубашек по специальному заказу

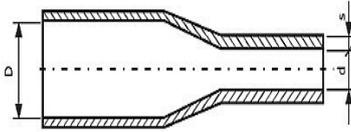


- RCS – как RC, но самозатухающие;
- RPKS – как RPS, но добавочно покрытые внутри клеем;
- RGS – как RG, но добавочно самозатухающие;
- RGKS – как RG, но добавочно самозатухающие и покрытые внутри клеем;
- RCH1 – как RC, но с температурой работы: -55÷125 °С и повышенной стойкостью к тепловому старению;

Тип	Внутр. диаметр поставки D [мм]	Внутр. диаметр полной усадки d [мм]	Ном. толщина стенок полной усадки s [мм]	Длина [мм]	Цвет	Арт. No
Утолщенные трубки с клеем						
RPK 9/3	9,0	3,0	2,00	1000	чёрный, жёлто-зелёный	150-321110
RPK 12/4	12,0	4,0	2,00			150-321120
RPK 18/6	18,0	6,0	2,00			150-321130
RPK 25/10	25,0	10,0	2,00			150-321140
RPK 32/12	32,0	12,0	2,00			150-321145
RPK 40/16	40,0	16,0	2,00			150-321150
RPK 52/20	52,0	20,0	2,50	max 1200	чёрный	150-321160
RPK 63/27	63,0	27,0	2,50			150-321170
RPK 80/35	80,0	35,0	2,50			150-321180
RPK 103/45	103,0	45,0	2,50			150-321190
RPK 132/58	132,0	58,0	2,50			150-321210

Другие длины по заказу.

Термоусаживаемые колпачки тип КТК

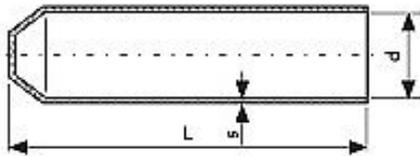

Их применяют для уплотнения и защиты силовых кабелей и кабелей связи с металлическими и пластмассовыми покрытиями.

Внутренняя часть покрыта термоплавким клеем.

Усадку нужно начинать от слепого конца.

Температура работы: -20÷+70 °С. Цвет: чёрный.

Тип	Внутр. диаметр в сост. поставки D [мм]	Внутр. диаметр в сост. полной усадки d [мм]	Ном. толщина стенок в сост. полной усадки s [мм]	Длина в состоянии полной усадки L [мм]	Арт. No
КТК 10/4	11,0	4,0	2,4	48,5	150-402100
КТК 14/4	14,5	4,0	2,4	48,5	150-402105
КТК 16/8	16,0	8,0	2,9	85,0	150-402110
КТК 18/6	18,0	6,0	2,1	15,0	150-402120
КТК 21/6	21,0	6,0	2,1	15,0	150-402130
КТК 23/8	23,0	7,9	2,9	85,0	150-402200
КТК 33/15	33,0	14,6	3,5	106,0	150-402300
КТК 40/15	40,0	14,6	3,5	106,0	150-402310
КТК 52/25	53,0	24,2	3,5	115,0	150-402400
КТК 70/25	70,0	24,2	3,5	115,0	150-402410
КТК 90/45	91,0	43,8	4,7	160,0	150-402500
КТК 120/45	121,0	43,8	4,7	160,0	150-402600

Термоусаживаемые кабельные муфты тип РТ, ответвительные (кабельные перчатки)



Применение: В качестве муфты разветвленной для кабелей 0,6/1 кВ (например. УАКУ, УКУ)

Материал: Полиэтилен LDPE, покрыт внутри клеем плавленным (плавким). **Цвет:** только чёрный.

G –минимальная толщина стенок в главной части.

g –минимальная толщина стенок в части разветвленной.

1) –во время поставки; **2)** –во время усадки (усаживания).



Тип	Кол-во жил	D [мм]		d [мм]		L [мм]		l [мм]		G [мм]	g [мм]	Диапазон сечения жил кабелей [мм²]	Арт.№
		1)	2)	1)	2)	1)	2)	1)	2)				
РТ 2 6-25	2	30	10	12	4	70	95	18	28	2,0	2,0	6÷25	150-404600
РТ 3 16-35	3	37	13	14	4	85	117	18	31	2,2	1,4	16÷35	150-404610
РТ 3 35-150	3	50	20	22	8	145	180	31	50	3,5	2,5	35÷150	150-404620
РТ 3 150-300	3	75	35	32	10	190	196	68	71	2,5	2,1	150÷300	150-404630
РТ 3 240-400	3	85	41	40	15	200	206	75	78	2,8	2,2	240÷400	150-404632
РТ 4 6-35	4	35	15	12	4	85	105	14	20	2,3	1,4	6÷35	150-404640
РТ 4 16-95	4	47	25	20	6,5	140	175	30	46	3,6	2,5	16÷95	150-404650
РТ 4 25-150	4	60	28	25	8	160	200	30	46	3,6	2,5	25÷150	150-404660
РТ 4 120-300	4	90	40	46	14	170	220	30	48	4,5	3,3	120÷300	150-404670
РТ 4 120-400	4	120	40	45	14	170	220	30	48	4,5	3,3	120÷400	150-404680
РТ 5 16-35	5	38	18	12	4	115	121	40	43	2,4	1,7	16÷35	150-404690
РТ 5 25-70	5	53	25	15	6	165	181	75	78	2,5	2,2	25÷70	150-404700
РТ 5 95-240	5	80	38	26	9	180	186	80	83	2,5	2,3	95÷240	150-404710
РТ 5 150-300	5	92	42	30	12	180	186	75	78	2,5	2,3	150÷350	150-404720

Термоусаживаемые ленты тип ТТ, ТКТ



Они предназначены для прочного и плотного соединения и изолирования проводов и других элементов, образуя также механическую защиту.

Тип ТКТ покрыт термоплавким клеем.

Температура работы: -35++70 °С.

Пробивная прочность свыше: 18 кВ/мм.

Усадка ленты: 30÷40%.

Водопоглощаемость: макс. 0,1%.

Длина ленты в рулоне: 30 м.

Тип	Ширина [мм]	Толщина [мм]	Толщина слоя клея [мм]	Арт. №
Без клея				
ТТ 25/02	25	0,2	-	150-401010
ТТ 25/05	25	0,5	-	150-401000
ТТ 50/02	50	0,2	-	150-401090
ТТ 50/05	50	0,5	-	150-401200
ТТ 100/05	100	0,5	-	150-401300
ТТ 600/05	600	0,5	-	150-401310
ТТ 600/1	600	1	-	150-401320
с термоплавким клеем				
ТКТ 25/05/03	25	0,5	0,3	150-401400
ТКТ 50/05/03	50	0,5	0,3	150-401500
ТКТ 50/1/03	50	1	0,3	150-401510
ТКТ 100/05/03	100	0,5	0,3	150-401520
ТКТ 100/1/03	50	1,0	0,3	150-401530
ТКТ 150/05/03	150	0,5	0,3	150-401610
ТКТ 150/1/05	150	1	0,5	150-401620
ТКТ 200/05/03	200	0,5	0,3	150-401630
ТКТ 220/1/05	220	1	0,5	150-401640
ТКТ 300/05/03	300	0,5	0,3	150-401650
ТКТ 300/1/05	300	1	0,5	150-401660